



洗浄機

水の洗浄装置、低コスト、エコ、摩損なし



50030V



750V



50030VS



750VS



4052V



6060/2566/3566V



5040/2554/3554V





当社について

RealClean Cleaning Machines K.K.は、は、高品質のスプレー洗浄キャビネットを低価格で卸売りすることを専門とする家族経営の卸売会社です。2000年からスプレー洗浄キャビネットの製造工場を所有し、世界中に卸売りしています。当社のスプレー洗浄キャビネットは優れた品質で、長期間の使用に耐え、信頼性の高い動作を実現する素材を使用しています。

お客様からのフィードバックに真摯に耳を傾け、積極的にコミュニケーションを取り、お客様からのご提案を取り入れ、製品設計の改善に積極的に関わり、より多くのお客様に製品をご利用いただき、楽しんでいただけるよう、製品の品質とユーザーエクスペリエンスの向上に努めています。


当社は常にお客様に手頃な価格で高品質な製品を提供しており、修理が必要な場合はいつでも交換部品を在庫しています。

SWEシリーズ の概要

1. 24VAC安全電圧ボタン式コントロールパネル
2. ヒーター故障時の自動電源オフ
3. 7日間/24時間設定可能なタイマー：作業開始前にヒーターを起動し、水を予熱して時間を節約できます。(T & TAのみ)
4. 垂直型304ステンレス製ウォーターポンプ：洗浄剤による腐食に強く、長寿命で防錆性があり、部品の汚染を防ぎます。
5. プレミアム防水フラグ&ソケット：電源コードの確実な接続を確保します。
6. 取り外し可能な2段式フィルタースクリーン：大きな粒子を除去し、ポンプを保護し、清掃を容易にします。
7. ステンレス製電極式液面フロース：錆びにくく、メンテナンスフリーです。
8. ターンテーブル用チェーン&スプロケット駆動：長寿命。
9. ターンテーブルにデュアルベアリングを採用し、スムーズな動作を実現。
10. 調節可能なサーモスタット（0～90℃/32～194°F）は、季節に応じて適切な水温に調整し、省エネを実現します。
冬季の凍結地帯では、凍結を防ぎ、ポンプとヒーターを保護するため、夜間は温度を20℃に調整できます。
11. 取り外し可能な廃油回収タンク：スキマー廃油をリサイクルし、環境を保護します。
12. 耐熱ドアシール：熱湯の飛び散りや蒸気のオーバーフローを軽減し、作業員の安全と省エネを実現します。
13. 取り外し可能なパーツツリーと小物部品トレイ
14. 頑丈なゴム製キャスター（50030V、50030VS、750V、750VS）
15. 粉体塗装仕上げ
16. プレミアムソレノイド給水バルブは、起動時にタンクに自動的に水を充填し、水量が少なくなると自動的に補充します。（TAのみ）
17. ターンテーブルジョグは部品の出し入れに便利です
18. キャビネットには5年間の保証、ポンプには2年間の保証、電子機器には1年間の保証
19. オプションの生分解性、非腐食性、強力粉末洗剤。

SWE 3相 洗浄機 50030V

SWE-50030Vシリーズは、特にトランスミッションや自動車システムを扱う修理工場向けに設計されています。底面にカットアウェイサイドを採用することで、エンジンクレーンが容易にアクセスでき、1,250ポンド（約550kg）の容量を持つ回転式洗浄ターンテーブルに部品をスムーズに出し入れできます。耐久性の高い12ゲージスチール製のキャビネットと扉は信頼性の高い性能を確保し、直感的な操作性は多忙な作業者にとって実用的な選択肢です。

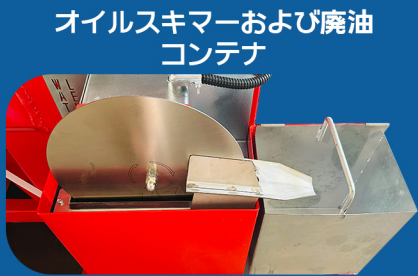

洗浄前


洗浄後

仕様

モデル	SWE-50030V	SWE-50030V-T	SWE-50030V-TA
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)
水温	135°F ~ 194°F (57°C ~ 90°C)	135°F ~ 194°F (57°C ~ 90°C)	135°F ~ 194°F (57°C ~ 90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーター警告と自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
暇なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間モニター	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動防犯システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	19
ポンプ出力	38PSI	38PSI	38PSI
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0 ~ 300分	0 ~ 300分	0 ~ 300分
電力要件	200 ~ 415V AC / 3相 / 50/60Hz	200 ~ 415V AC / 3相 / 50/60Hz	200 ~ 415V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)

SWE 3相 洗浄機 750V-30

大型部品を扱う工場向けには、SWE-750V-30シリーズがさらなる性能を提供します。庫内高54インチ（約133cm）のこの洗浄機は、小型エンジン部品から軽量ディーゼルエンジンブロックまで、あらゆる部品を洗浄できます。回転式洗浄ターンテーブルには、正確な位置決めを可能にするジョグ機能も搭載されています。また、側面にカットアウェイサイドを採用することで、エンジンクレーンによる部品の持ち上げ作業を容易にします。そのため、特にトラックやトランスミッションの修理工場に最適です。

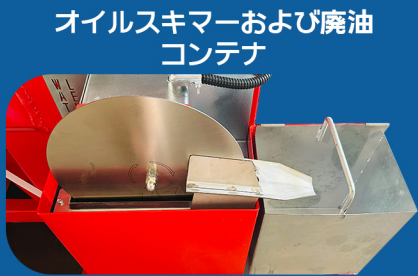

洗浄前

洗浄後

仕様

モデル	SWE-750V-30	SWE-750V-30-T	SWE-750V-30-TA
全高	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)
作業高さ	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)
水温	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)
タンク容量	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	22	22	22
ポンプ出力	38PSI	38PSI	38PSI
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz
ステンレススチール構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)

SWE 3相 洗浄機 50030VS

耐腐食性を最優先に考えるなら、SWE-50030VSシリーズが最適です。これらのマシンは、すべて高耐久性ステンレス鋼で作られており、錆や化学的摩耗に対する耐性が向上し、過酷な環境でも長寿命を実現しています。1,250ポンドの荷重に耐えるターンテーブルと堅固なステンレス鋼製キャビネット構造により、耐久性と長期的な信頼性が求められるトランスミッションセンター、自動車修理工場、小規模な加工施設に最適です。



オイルスキマーおよび廃油コンテナ



洗浄前



洗浄後

仕様

モデル	SWE-50030VS	SWE-50030VS-T	SWE-50030VS-TA
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)
水温	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	19
ポンプ出力	38PSI	38PSI	38PSI
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)

SWE 3相 洗浄機 750VS-30

同様に、SWE-750VS-30シリーズは、トラックトランスミッションセンターや軽工業施設などの大規模用途に適したステンレス鋼製です。1,250ポンドの荷重に耐える回転式洗浄ターンテーブルを備え、12ゲージのステンレス鋼で作られているため、強度と長寿命を両立しています。耐腐食設計により、大型トラック部品の確実な洗浄性能を求める企業にとって、費用対効果の高い投資となります。



オイルスキマーおよび廃油コンテナ



洗浄前



洗浄後

仕様

モデル	SWE-750VS-30	SWE-750VS-30-T	SWE-750VS-30-TA
全高	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)
作業高さ	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)
水温	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 194°F (57°C – 90°C)
タンク容量	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	22	22	22
ポンプ出力	38PSI	38PSI	38PSI
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0～300分	0～300分	0～300分
電力要件	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz
ステンレス鋼構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)

ヘビーデューティー SWE洗淨機


4052V

仕 様

モデル	SWE-4052V	SWE-4052V-T	SWE-4052V-TA
全高	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)
作業高さ	52インチ(1320mm)	52インチ(1320mm)	52インチ(1320mm)
内側の幅	42インチ(1060mm)	42インチ(1060mm)	42インチ(1060mm)
ターンテーブル直径	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)
耐荷重	2000ポンド(900kg)	2000ポンド(900kg)	2000ポンド(900kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 175°F (57°C - 80°C)	135°F - 175°F (57°C - 80°C)
タンク容量	115ガロン(435L)	115ガロン(435L)	115ガロン(435L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	4kW	4kW	4kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	26	26	26
ポンプ出力	51PSI	51PSI	51PSI
洗淨 & スキーマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz	200~415V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)

カタログの内容は予告なく変更される場合があります

超大型部品の洗淨に最適な
SWE-4052Vシリーズは、作業高
さ52インチ（約135cm）、直径
40インチ（約102cm）の回転式タ
ーンテーブルを備え、最大2,000
ポンド（約900kg）の洗淨能力を
備えています。このヘビーデューテ
ィー設計により、従来モデルよりも
大型の部品にも対応可能です。
4kWのステンレス製ポンプは、最
高90℃の温水を循環させ、二重ろ
過システムでシステムを保護し、ス
テンレス製ノズルとオイルスキマー
により洗淨効率と水のリサイクル性
を高めています。

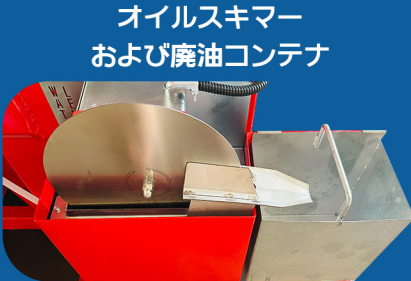

洗淨前

洗淨後

ヘビーデューティー SWE洗浄機


5040/2554/3554V

仕 様

モデル	SWE-5040V/25	SWE-5040V/35	SWE-2554V	SWE-3554V
全高	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)
作業高さ	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)
ターンテーブル直径	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)
耐荷重	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)
水温	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)
タンク容量	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターエレメント	3x6kW	3x6kW	3x6kW	3x6kW
ウォーターポンプ	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW
ターンテーブルモーター	120W	120W	120W	120W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	50	50	50	50
ポンプ出力	76PSIで140GPM	76PSIで140GPM	76PSIで140GPM	76PSIで140GPM
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0～300分	0～300分	0～300分	0～300分
電力要件	200～415V AC / 3相 50/60Hz	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz	200～415V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm
発送重量と寸法	73インチ x 78インチ x 70インチ、2500ポンド (1854mm x 1981mm x 1778mm、1100kg)	73インチ x 78インチ x 70インチ、2500ポンド (1854mm x 1981mm x 1778mm、1100kg)	73インチ x 79インチ x 71インチ、2500ポンド (1854mm x 2007mm x 1803mm、1100kg)	73インチ x 79インチ x 71インチ、2500ポンド (1854mm x 2007mm x 1803mm、1100kg)

カタログの内容は予告なく変更される場合があります

SWE-5040、SWE-2554、SWE-3554シリーズは、大容量洗浄に特化しており、作業高さ40インチ（約102cm）、直径50インチ（約132cm）の回転式ターンテーブルを備え、最大3,500ポンド（約1400kg）の洗浄能力を備えています。4mm厚の頑丈な鋼板構造で、上部にはV字型ギャップ設計が施されているため、クレーンやフォークリフトによる重量部品の位置決めが容易です。モデルによっては、最高90℃の温水を供給できる7.5kWのステンレス製ポンプを搭載しています。他のモデルと同様に、ステンレス製ノズルとオイルスキマーが徹底的な洗浄と水の再利用をサポートします。

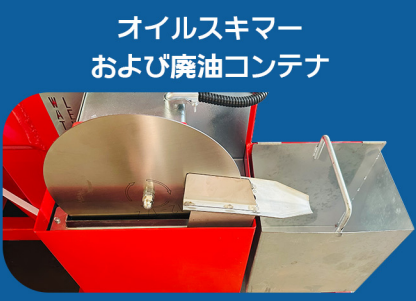

洗浄前

洗浄後

ヘビーデューティー SWE洗淨機


6060/2566/3566V

仕 様

モデル	SWE-6060V/25	SWE-6060V/35	SWE-2566V	SWE-3566V
全高	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)
作業高さ	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)
ターンテーブル直径	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)
耐荷重	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	60° - 194°F (15°C - 90°C)	135° - 194°F (57° - 90°C)	135° - 194°F (57° - 90°C)
タンク容量	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターエレメント	3x6kW	3x6kW	3x6kW	3x6kW
ウォーターポンプ	11kW	11kW	11kW	11kW
ターンテーブルモーター	120W	120W	120W	120W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	52	52	52	52
ポンプ出力	97PSIで140GPM	97PSIで140GPM	97PSIで140GPM	97PSIで140GPM
洗淨 & スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~415V AC、3相、50/60Hz	200~415V AC、3相、50/60Hz	200~415V AC、3相、50/60Hz	200~415V AC、3相、50/60Hz
鉄骨構造	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm
発送重量と寸法	89インチ x 88インチ x 80インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,235mm x 2,032mm、1,550kg)	89インチ x 88インチ x 80インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,235mm x 2,032mm、1,550kg)	89インチ x 89インチ x 81インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,261mm x 2,057mm、1,550kg)	89インチ x 89インチ x 81インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,261mm x 2,057mm、1,550kg)

カタログの内容は予告なく変更される場合があります

SWE-6060V、SWE-2566V、SWE-3566Vシリーズは、ラインナップの中でも高耐久性を誇ります。作業高さ60インチ、回転式ターンテーブル60インチ、最大積載量3,500ポンド（約1,400kg）を備え、ディーゼルエンジンから建設機械まで、大型の部品やアセンブリにも対応できるよう設計されています。11kWのステンレス製ポンプは、最高90℃の温水でも強力な水循環を実現します。また、2段階ろ過、ステンレス製スプレーノズル、オイルスキミング技術も搭載しており、産業規模の洗淨作業において最大限の効率性を実現します。

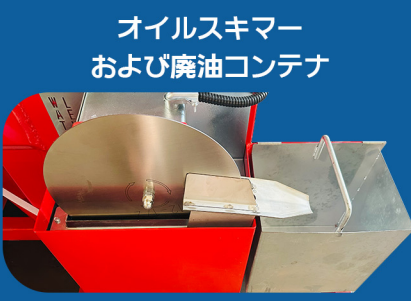

洗淨前

洗淨後

SWC 单相 洗浄機

750VS-30/50030VS

三相電源が利用できない小規模施設には、SWC-50030VSおよびSWC-750VS-30シリーズが最適です。これらのモデルは、SWEステンレススチールモデルと機能的に同一で、頑丈な構造、1,250ポンド（約530kg）の回転式洗浄ターンテーブル、そして耐腐食設計を備えています。主な違いは単相電源構成であるため、大規模な工場のような設備を必要とせず、フロ仕様の洗浄性能を必要とする小規模な作業場や修理センターに最適です。



オイルスキマーおよび廃油コンテナ



洗浄前



洗浄後

仕様

モデル	SWC-50030VS	SWC-50030VS-T	SWC-750VS-30	SWC-750VS-30-T
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)
水温	135°F – 194°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)	135°F – 195°F (57°C – 90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれません	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれません	含まれません
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3kW	3x3kW	3x3kW	3x3kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	22	22
ポンプ出力	38PSI	38PSI	38PSI	38PSI
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0～300分	0～300分	0～300分	0～300分
電力要件	208-240V AC、単相、50/60Hz	208-240V AC、単相、50/60Hz	208-240V AC、単相、50/60Hz	208-240V AC、単相、50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)

カタログの内容は予告なく変更される場合があります